
STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

TS 2073 – TS 3073 – TS 4073

Tonsäulen

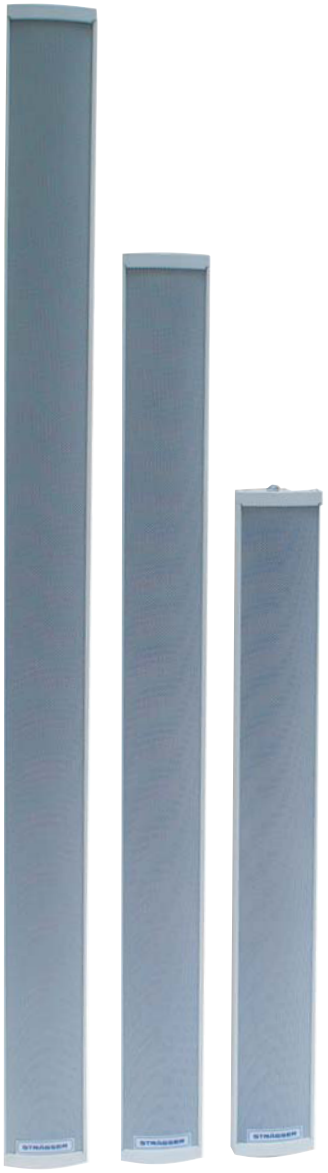

Speziellentwickelter, eleganter, schmaler Tonsäulen typ in 2-Wege-Technik mit sehr gutem Wirkungsgrad und in drei Leistungsstärken erhältlich: 20, 30 und 40 Watt.
Spezifisch entwickelte Aluminiumprofile mit eingesetzter stabiler Schallwand und sorgfältig aufeinander abgestimmten Dämmaterialien ermöglichen eine sehr breitbandige Übertragung. Die vorderseitige Abdeckung besteht aus feinem Decormetall-Lochblech. Die Tonsäulen enthalten je nach Baugröße 5, 8 oder 11 Breitbandlautsprecher und je ein Konus-Hochton-Chassis. Die Oberflächen sind in umweltschonender Technik pulverbeschichtet in RAL 9010 (weiß) oder RAL 1014 (elfenbein). Der serienmäßig eingebaute 100V-Anpassungsübertrager mit 6-stufigem Umschalter ermöglicht die Anpassung an 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 oder 1/16 Leistungsaufnahme.

Technische Daten:	TS 2073	TS 3073	TS 4073
Anzahl der LS-Systeme:	5 + 1	8 + 1	11 + 1
Nennbelastbarkeit:	20 Watt	30 Watt	40 Watt
Frequenzbereich:	110-20.000 Hz	110-20.000 Hz	110-20.000 Hz
Abstrahlcharakteristik:	Nierenförmig	Nierenförmig	Nierenförmig
Schalldruck 1 W/1 m: Bei Nennbelastung:	90 dB 103 dB	92 dB 107 dB	94 dB 110 dB
Anpassungswiderstand des Übertragers Bei 1/1 Leistungsaufnahme: Bei 1/2 Leistungsaufnahme: Bei 1/4 Leistungsaufnahme: Bei 1/8 Leistungsaufnahme: Bei 1/16 Leistungsaufnahme:	 500 Ohm 1000 Ohm 2000 Ohm 4000 Ohm 8000 Ohm	 330 Ohm 660 Ohm 1330 Ohm 2660 Ohm 5320 Ohm	 250 Ohm 500 Ohm 1000 Ohm 2000 Ohm 4000 Ohm
Abmessungen (B x H x T):	74 x 600 x 72 mm	74 x 800 x 72 mm	74 x 1000 x 72 mm
Gewicht:	3,2 kg	4,1 kg	4,9 kg

Keine Haftung für technische Änderungen oder Irrtum, Abbildung ähnlich, Änderungen vorbehalten.

Strässer GmbH & Co. KG · Enzstr. 40A · 70376 Stuttgart · Tel.: 0711/896515-0 · Fax: 0711/896515-66 · contact@straesser.ro · www.straesser.ro